

Especialmente desenvolvido para aplicações de isolamento térmico Frio

Isolamento Térmico **Tubex MAX**

Tubo em Polietileno Expandido com Película Protetora.
Isolante térmico com maior durabilidade, economia e resistência.

WINCELL[®] **EpeX**
Insulation



TUBEX MAX

Tubo Isolante Térmico em Polietileno Expandido com Película Protetora.

Recomenda-se o uso de Tubex MAX tanto para as aplicações internas quanto para as externas (-80 a +90 °C), em equipamentos e instalações de refrigeração e ar-condicionado em geral, que necessitam de proteção contra os raios UV, intempéries e impactos. Ele é especialmente desenvolvido para instalações de aparelhos tipo Split.


DUPLA SEGURANÇA CONTRA CONDENSAÇÃO

$\mu \geq 12000$ + Ultra Barreira de Vapor

CERTIFICAÇÃO
LACTEC
ENSAIO RESISTENTE
AOS RAIOS UV.

CARACTERÍSTICAS

- Recoberto com película protetora PE;
- Resistente aos raios UV;
- Resistente às intempéries e impactos;
- Alta resistência;
- Não requer pintura;
- Ideal para instalação de aparelhos tipo Split.

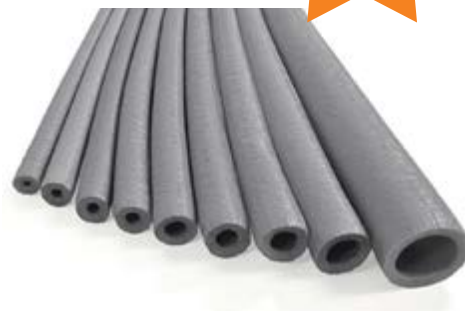

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estrutura celular	Muito fina - fechada
Cores	Preto, Cinza, Bege e Branco
Odor	Neutro
Temperatura de emprego	-80 a +90 °C
Coefficiente de condut. térmica λ	0,031 W/m*K a 10 °C
Resis. à difusão do vapor d'água μ	≥ 12.000
Absorção de água	$\leq 0,3\%$ em peso
Absorção acústica média	≥ 28 dB
Flamabilidade	Autoextinguível - B1
Resistência a fungos e parasitas	Excelente
Estabilidade química	Excelente
Resistência ao ozônio	Excelente
Resistência ao óleo e à água	Boa

DIMENSÕES

TUBEX MAX CINZA, BEGE E BRANCO 10mm		TUBEX MAX PRETO 10mm		TUBEX MAX PRETO 19mm	
Diam. Ext. cobre	Diam. Int.	Diam. Ext. cobre	Diam. Int.	Diam. Ext. cobre	Diam. Int.
poleg.	mm	poleg.	mm	poleg.	mm
1/4	6	1/4	6	3/8	9
3/8	9	3/8	9	1/2	13
1/2	13	1/2	13	5/8	15
5/8	15	5/8	15	3/4	19
3/4	19	3/4	19	7/8	22
7/8	22	7/8	22	1	25
1	25	1	25	1 1/8	28
1 1/8	28	1 1/8	28	1 3/8	35
		1 3/8	35	1 5/8	42
		1 5/8	42	1 7/8	48
				2 1/8	54
				2 3/8	60
				3	76
				3 1/2	90



www.epexind.com.br | vendas@epexind.com.br

Rua Pomerode, 2131 – Salto do Norte | Blumenau – SC – Brasil
CEP 89065.301 | Fone: (47) 3331.1300 | Fax: (47) 3331.1321

Distribuidor: